

TESTE DE ESTANQUEIDADE ELEKTROGAS LDM300B62

O Teste de Estanqueidade LDM3 é projetado para verificar a ausência de vazamentos inadmissíveis em linhas de gás compostos por válvulas de bloqueio automático. A verificação pode ser realizada antes da ignição do queimador de gás ou após a parada.

Este dispositivo é usado em processos industriais de queima e em queimadores forçados (quando a potência é superior a 1200 kW, de acordo com EN 746-2 e EN 676). LD1 é a versão básica composta pelo controle eletrônico, impulsionado por um microchip dedicado. As versões atualizadas LD-LDM consistem em controle eletrônico integrado com pressostatos e/ou válvulas auxiliares.



MODELOS:

LD1 - Somente placa eletrônica

LD3 - Válvulas solenóides integradas

LDM1 - Somente placa eletrônica


LDM2 - Pressostato integrado

LDM3 - Válvulas solenóides integradas

LDM4 - Pressostato integrado e válvulas solenóides

Obs.: Possui versões para gases agressivo e EX.

CODIFICAÇÃO:

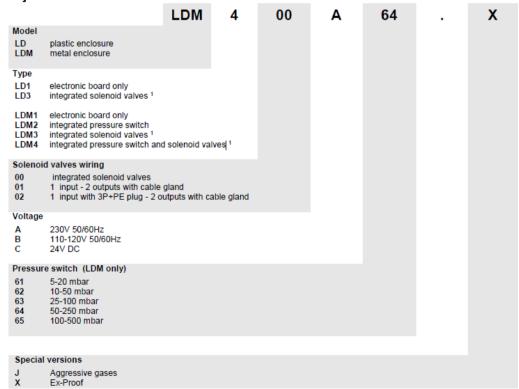

Estas informações devem ser utilizadas para orientação da descrição do produto. Em caso de dúvida técnica para instalação e aquisição do produto entre em contato com o departamento técnico da Inmar. Proibido a reprodução parcial ou total deste documento RR/06.

Inmar- Caldeiras Industriais e Marítimas Eireli Rua Arthuro Ianni, 35, Bairro Vila Ianni Itu/SP - CEP: 13313-150

