


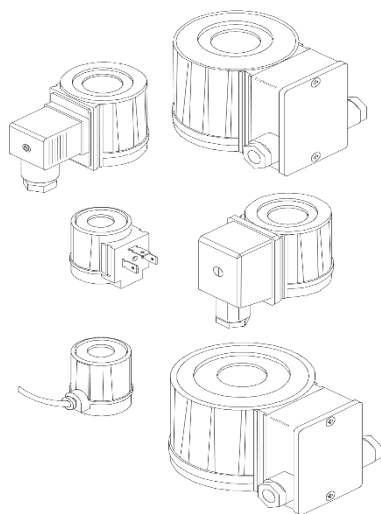

Bobinas para Válvulas Solenoides BE8*GFD Brahma

Bobinas para Válvulas Solenoides Brahma

A sigla BE ... identifica um grupo de bobinas, que podem ser alimentadas em tensão alternada ou contínua, aptas para equipar todos os tipos de válvulas solenoides de nossa produção, aptas para gás, água, vapor e combustíveis líquidos em geral (a este respeito consulte as notas técnicas relativas às válvulas solenoides).

As bobinas estão essencialmente divididas em cinco grupos, diferenciados pelo tamanho, potência e tipo de válvula solenoides que equipam.

SIGLA DE IDENTIFICAÇÃO

BE6 * C		3C	230Vdc
Tipo		Tensione di alimentazione	
Tipo	Descrizione	Tipo	Descrizione
A	Alimentazione in corrente alternata.	12Vdc	12 V dc
C	Alimentazione in corrente continua.	24/50	24 Vac 50Hz
G	Alimentazione in corrente alternata, ma l'elettrovalvola lavora in corrente continua grazie ad un ponte raddrizzatore incorporato.	24/50-60	24 Vac 50-60Hz
		24/60	24 Vac 60Hz
		110/50	110 Vac 50Hz
		110/60	110 Vac 60Hz
		110/50-60	110 Vac 50-60Hz
		120/60	120 Vac 60Hz
		230/50	230 Vac 50Hz
		220/60	220 Vac 60Hz
		230/50-60	230 Vac 50-60Hz
		240/50	240 Vac 50Hz
		240/50-60	240 Vac 50-60Hz
Tipo di avvolgimento		Tipo di connessione	
Tipo	Descrizione	Tipo	Descrizione
2C	Connessione con cavo a due conduttori-IP65.	2C	Connessione con cavo a due conduttori-IP65.
3C	Connessione con cavo a tre conduttori-IP65.	3C	Connessione con cavo a tre conduttori-IP65.
FP	Connessione con fast-on piatti.	FP	Connessione con fast-on piatti.
FD	Connessione con fast-on per presa DIN43650-IP65.	FD	Connessione con fast-on per presa DIN43650-IP65.
MO	Connessione con morsettiera-IP54 (IP40 nella versione per EG12).	MO	Connessione con morsettiera-IP54 (IP40 nella versione per EG12).



BE7 * A 3C 230/50

Tipo

Tipo di avvolgimento

Tipo	Descrizione
A	Alimentazione in corrente alternata.
B	Alimentazione in corrente alternata con l'utilizzo di due diodi: uno in serie e un altro in parallelo alla bobina.
C	Alimentazione in corrente continua.
D	Alimentazione in corrente alternata, ma l'elettrovalvola lavora in corrente continua grazie a due diodi incorporati.
G	Alimentazione in corrente alternata, ma l'elettrovalvola lavora in corrente continua grazie ad un ponte raddrizzatore incorporato.

Tensione di alimentazione

Tipo	Descrizione
12Vdc	12 V dc
24Vdc	24 V dc
24/50	24 Vac 50Hz
24/60	24 Vac 60Hz
24/50-60	24 Vac 50-60Hz
110/50	110 Vac 50Hz
110/50-60	110 Vac 50-60Hz
120/60	120 Vac 60Hz
230/50	230 Vac 50Hz
220/60	220 Vac 60Hz
230/50-60	230 Vac 50-60Hz
240/50	240 Vac 50Hz

Tipo di connessione

Tipo	Descrizione
2C	Connessione con cavo a due conduttori-IP65.
3C	Connessione con cavo a tre conduttori-IP65.
FP	Connessione con fast-on piatti.
FD	Connessione con fast-on per presa DIN43650-IP65.
MO	Connessione con morsettiera-IP40.
MOE	Connessione con morsettiera (versione per elettrovalvola tipo E8/SR...) IP40.

BE8 * G MO 230/50-60

Tipo

Tipo di corpo

Tipo	Descrizione
G	Alimentazione in corrente alternata, ma l'elettrovalvola lavora in corrente continua grazie ad un ponte raddrizzatore incorporato.



Tensione di alimentazione

Tipo	Descrizione
110/50-60	110 Vac 50-60Hz
230/50-60	230 Vac 50-60Hz
240/50-60	240 Vac 50-60Hz
24/50-60	24 Vac 50-60Hz

Tipo di connessione

Tipo	Descrizione
MO	Connessione con morsettiera-IP54.



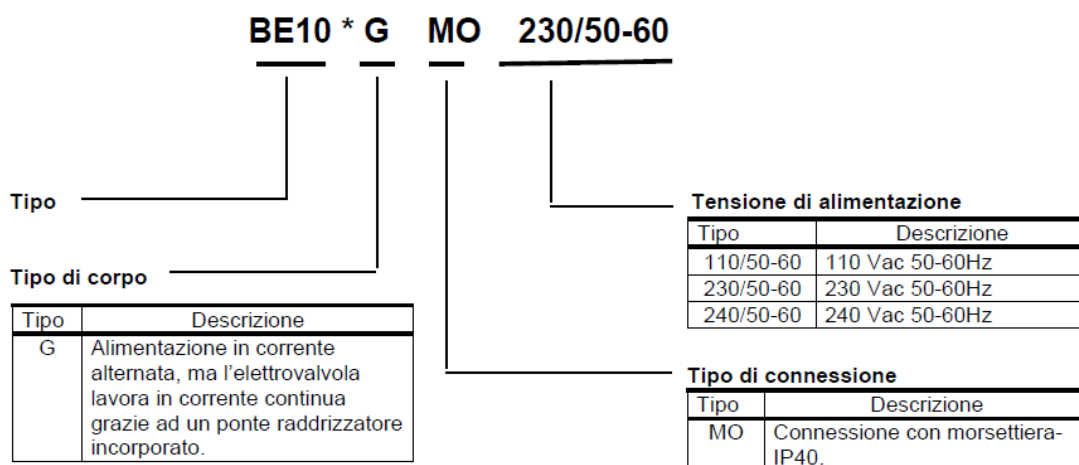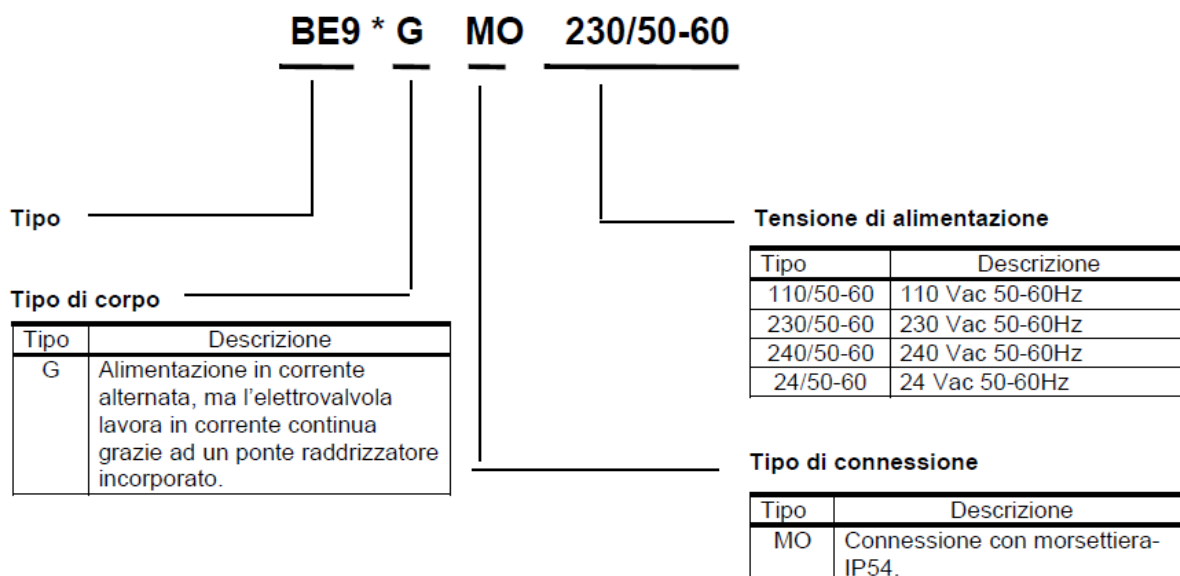

DIMENSÕES

