

QUEIMADOR BLUEKELT UPC130

Queimador para gás natural ou glp com controle de um ou dois estágios (apenas no gás).

Capacidade de obter uma mistura ideal ajustando o ar de combustão e o combustor e verificação da presença de chama por eletrodo de ionização, realiza a entrada de ar de combustão com dispositivo de ajuste do fluxo de ar, com manutenção simples e facilitada.




Itens inclusos: (padrão)

- Flange e uma vedação isolante para fixação no equipamento;
- Flange deslizante para acoplamento ao equipamento;
- Motor elétrico monofásico para acionamento do ventilador;
- Programador de chama Siemens LME;
- Transformador de Ignição Fida;
- Pressostato de Ar;
- 2x Válvulas Solenoides de Bloqueio ½" Elektrogas;
- Pressostato de Alta e Baixa;
- Eletrodo de ignição e ionização;

Opcionais:

- Controlador de temperatura para acionamento ou controle do queimador;
- Cavalete de gás para ser instalado em conjunto com o queimador dentro dos padrões da norma NBR12.313.

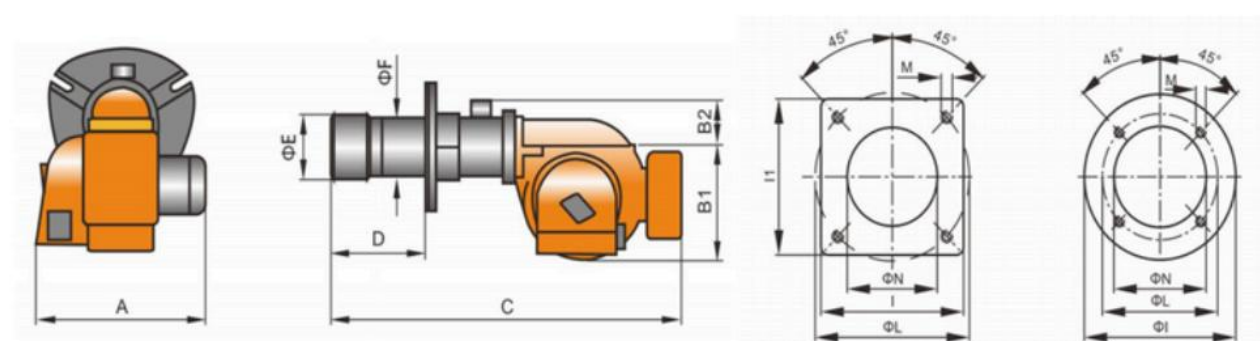

Modelo		Potência KW		Tensão		Potência motor Kw		Embalagem estimada mm		Peso Líquido Kg
UPC080 OF / AB		50-100		1N 220V 60Hz		0.18		580x465x350		16
UPC130 OF / AB		50-150								
A	B1	B2	C	D	E	F	N	L	I	M
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
310	230	120	528	80-200	108	95	110	130-155	170	M12

