

## **QUEIMADOR BLUEKELT UPC240**

Queimador para gás natural ou glp com controle de um ou dois estágios (apenas no gás).

Capacidade de obter uma mistura ideal ajustando o ar de combustão e o combustor e verificação da presença de chama por eletrodo de ionização, realiza a entrada de ar de combustão com dispositivo de ajuste do fluxo de ar, com manutenção simples e facilitada.




## Itens inclusos: (padrão)

- Flange e uma vedação isolante para fixação no equipamento;
- Flange deslizante para acoplamento ao equipamento;
- Motor elétrico monofásico para acionamento do ventilador;
- Programador de chama Siemens LME;
- Transformador de Ignição Fida;
- Pressostato de Ar;
- 2x Válvulas Solenoides de Bloqueio ¾" Elektrogas;
- Pressostato de Alta e Baixa;
- Eletrodo de ignição e ionização;

## **Opcionais:**

- Controlador de temperatura para acionamento ou controle do queimador;
- Cavalete de gás para ser instalado em conjunto com o queimador dentro dos padrões da norma NBR12.313.

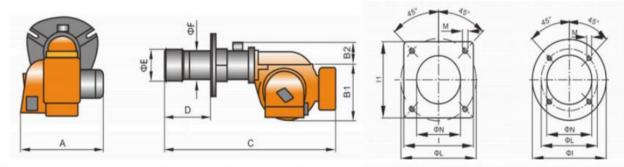

Modelo UPC240 OF / AB UPC310 OF / AB		Potêno	80-280 90-360		Tensão 1N 220V 60Hz		Potência motor Kw 0.37		stimada mm	Peso Líquido Kg 28.5
		7000							'0x400	
Α	B1	B2	С	D	E	F	N	L	1	М
mm	mm	mm	mm	mm	mm	φmm	φmm	φmm	φmm	M
422	263	102	800	130-258	155	135	160	200~245	215	4-M12







Estas informações devem ser utilizadas para

orientação da descrição do produto. Em caso de

dúvida técnica para instalação e aquisição do produto

documento RR/08