

## VÁLVULA MODULADORA DE GÁS DUNGS DML 520-P


A Válvula de Controle linear DML é utilizada para controlar a vazão em queimadores e equipamentos de gás.

A ampla faixa de controle pode ser obtida selecionando o cilindro controlador e o restritor de volume principal ajustável.

Os internos são adequados para gases das famílias 1, 2, 3 e outros meios gasosos neutros.

Livre de metais não ferrosos, adequado para gases até máx. 0,1% em volume de H<sub>2</sub>S, seco.

O ângulo do atuador para o Máx de 80° para DML 520 e DML 515 e aproximadamente 45° para DML 510 e DML 507.

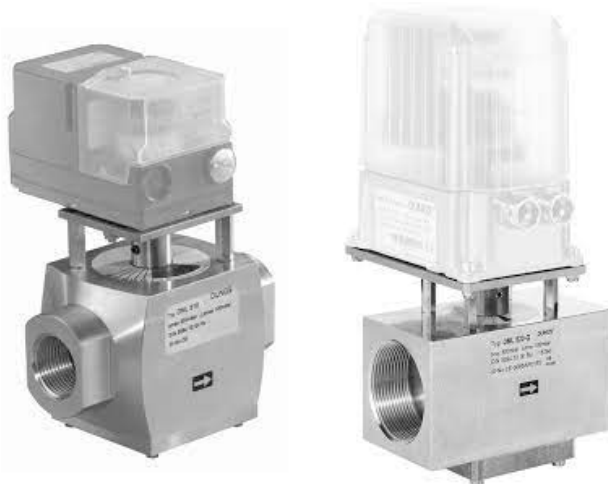

### Lista de Peças:

| Modelo    | Pressão Máx. de Operação | Pressão Máx. Diferencial | Torque      | Conexão | Temperatura Ambiente |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------|---------|----------------------|
| DML 507-P | 500 mbar                 | 100 mbar                 | Máx 150 Ncm | Rp 1    | -15 °C - + 60°C      |
| DML 510-P | 500 mbar                 |                          |             | Rp 1    |                      |
| DML 515-P | 500 mbar                 |                          |             | Rp 2    |                      |
| DML 520-P | 500 mbar                 |                          |             | Rp 2    |                      |
| DML 507-Q | 500 mbar                 |                          |             | Rp 1    |                      |
| DML 510-Q | 500 mbar                 |                          |             | Rp 1    |                      |
| DML 515-Q | 500 mbar                 |                          |             | Rp 2    |                      |
| DML 520-Q | 500 mbar                 |                          |             | Rp 2    |                      |



| Atuadores Tipo       | Grau de Proteção | Diâmetro do Eixo | Montagem em DML                      | Comentários                   |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| DMA 40 P 230/02 3    | IP 40            | 8                | 2 furos a uma distância de 52 mm     | na placa de montagem DML...-P |
| DMA 40 P 230/02 4    | IP 40            | 8                |                                      |                               |
| DMA 30 P 230/03 0    | IP 40            | 8                |                                      |                               |
| DMA 30 Q 230/10 3    | IP 54            | 10               | 4 furos a uma distância de 76/122 mm | na placa de montagem DML...-Q |
| DMA 30 Q 230/10 0    | IP 54            | 10               |                                      |                               |
| DMA 30 A 230/10 3 LR | IP 65            | 10               | 2 furos a uma distância de 52 mm     |                               |
| DMA 30 A 115/10 3 LR | IP 65            | 10               |                                      |                               |
| DMA 30 A 24/10 3 LR  | IP 65            | 10               |                                      |                               |
| DMA 30 A 230/10 0 LR | IP 65            | 10               |                                      |                               |
| DMA 30 A 115/10 0 LR | IP 65            | 10               |                                      |                               |

Ao fazer o pedido, especifique o atuador!

