

DPS SERIES




APLICAÇÕES:

Pressostato diferencial para ar, uso com filtros, ventiladores ou monitoração de fluxo em sistemas de ar condicionado e ventilação.

ESPECIFICAÇÕES:

- Conexão 6mm para pressão alta (P1) e baixa (P2);
- Uso com ar, gases não combustíveis e não-agressivos;
- Capacidade do contato: 1,5 (0,4) A / 250Vca;
- Tipo de proteção: IP54;
- Chaveamento: SPDT;
- Máxima pressão permitida: 5000Pa (500 mm c.a.).

DIMENSÕES:

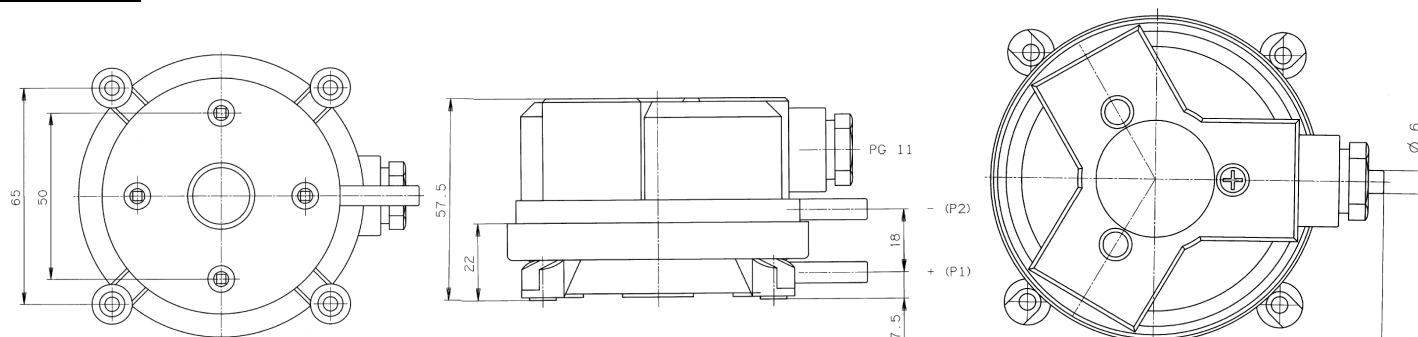

SELEÇÃO DE MODELOS:

PartNumber	Faixa de Operação	Diferencial (Fixo)
DPS200	20 – 200 Pa (2 a 20 mmca)	10 Pa (1 mmca)
DPS400	40 – 400 Pa (4 a 40 mmca)	20 Pa (2 mmca)
DPS500	50 – 500 Pa (5 a 50 mmca)	20 Pa (2 mmca)
DPS1000	200 - 1000 Pa (20 a 100 mmca)	100 Pa (10 mmca)
DPS2500	500 - 2500 Pa (50 a 250 mmca)	150 Pa (15 mmca)